



电路图

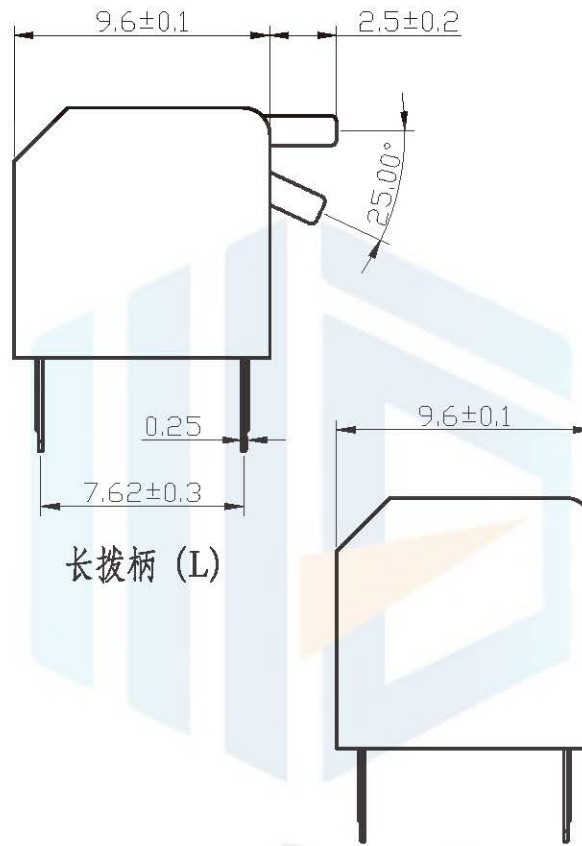

长拨柄 (L)

短拨柄 (R)

材料:
盖子:PBT塑料(红色或蓝色)
底座:PBT塑料(黑色)
操作杆:PBT塑料(白色)
灌封胶:环氧树脂
端子:镀锡磷青铜,触点镀金 3μ "(或整体镀金 1μ ")
密封胶带:聚酰亚胺KAPTON

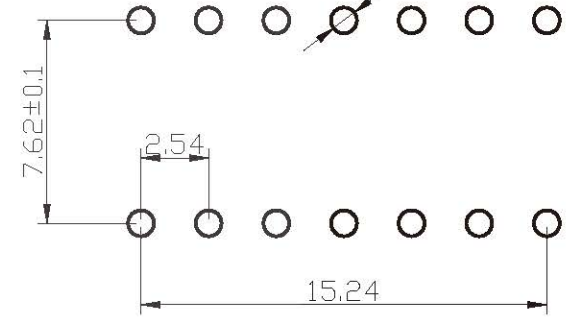

PCB开孔

开关特性:

- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
- 2、绝缘电阻: 100M Ω at 250VDC
- 3、接触电阻: 50m Ω max
- 4、绝缘强度: 500VAC /1min
- 5、操作力: 1000gf max
- 6、电气寿命: 2000次
- 7、适用温度: -20 $^{\circ}$ C to 70 $^{\circ}$ C (无结冰)
- 8、焊接要求:
手工焊接: 320 $^{\circ}$ C不超过2秒。(30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260 $^{\circ}$ C不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
- 9、开关出厂处于断开状态。

DP	L	-07	R	-GA	T	/XXX
琴键式	L长柄 R短柄	7位	R红色 B蓝色 N黑色	GA全金 GT锡金	贴膜可选	附加信息

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X \pm	X.X ± 0.30
校对:	Ru yi:	X.XX \pm	X.XX ± 0.20
比例:	视角关系:	X.XXX \pm	X.XXX ± 0.10
版次:	图框大小: A4	Angle \pm	Angle $\pm 5^{\circ}$

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关 型号: DPL-07

料号:

共 张 , 第 张

备注: