
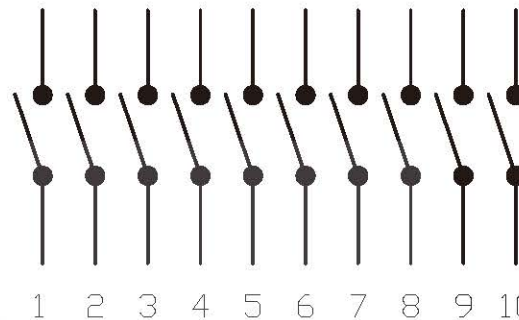


RoHS
COMPLIANT

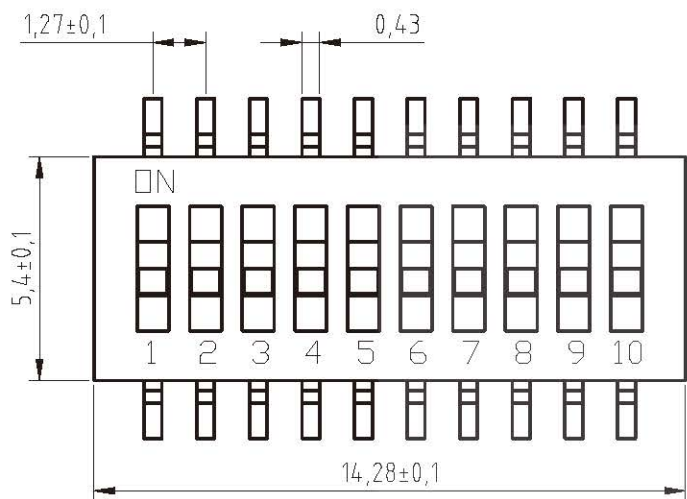


电路图


开关特性:

- 性能:
 - 电流规格: 100mA, 50VDC
 - 接触电阻: 100mΩ Max
 - 绝缘电阻: 100MΩ
 - 使用寿命: 1000次
 - 操作力: 200g Max.
 - 使用温度: -30°C~80°C
- 焊接要求:
 - 回流焊: 250度, 5秒


- 材质:
 - 开关盖: 高温尼龙
 - 开关底座: 高温尼龙
 - 拨动杆: 高温尼龙
 - 端子: 黄铜
 - 接触片: 镀金磷铜
 - 密封膜: 聚酰亚胺

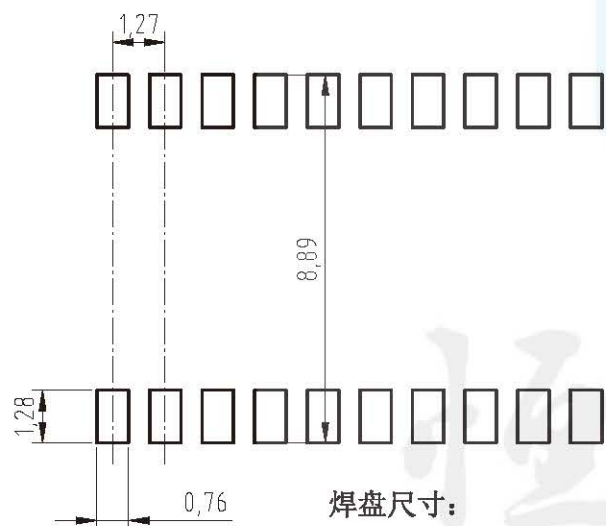

焊盘尺寸:

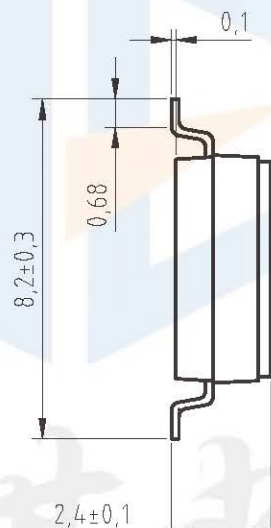

型号说明:

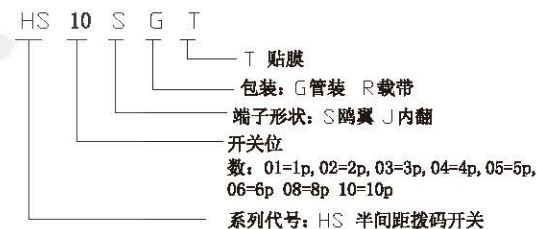

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关 型号: HS-10间距1.27

料号:

共 张 , 第 张

备注: